



IP20



IK06



Classe 1

650°


Ensaio ao fio  
incandescente



≥80

## Luminária LED alturas elevadas

- Módulos LED integrado com dissipação passiva
- Eficiência do sistema até 150lm/W
- Vida média útil do sistema: 100.000h até 35°C ambiente
- Fator de potência de 0,98
- Fonte de alimentação 230V - 50Hz
- Corpo em alumínio fundido e revestido em pó

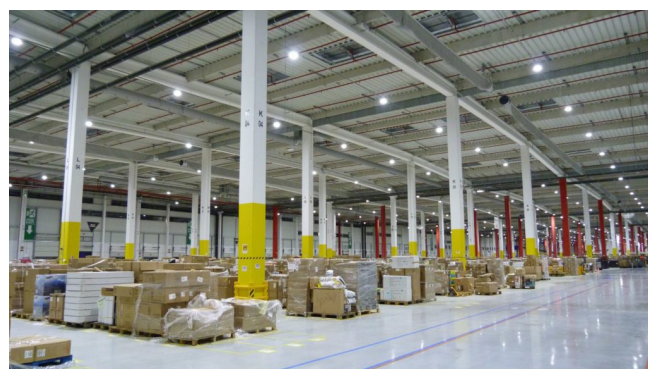

Instalação EFFY - Amazon

## Opções

- Gestão de iluminação por deteção (opção)
- Suporte de suspensão por Canalis (58x20)
- Proteção NTC



REFERÊNCIA	POTÊNCIA	UGR	FLUXO (lm)	lm / W	Tº DE COR	Ótica
EFFY-NM-840-25000	190 W	<25	25 500 lm	145 lm/W	4000	Simétrica
EFFY-NM-840-20000	145 W	<25	20 000 lm	148 lm/W	4000	Simétrica